



ADOQUINES Y MARCOS, S.L.
Ctra. La Roda - Pedrera Km 9,5
41590 La Roda de Andalucía (Sevilla)

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification




DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO:



TUBERÍA HA Ø1800 C-60

FECHA: 08/07/2021

REVISIÓN: 2

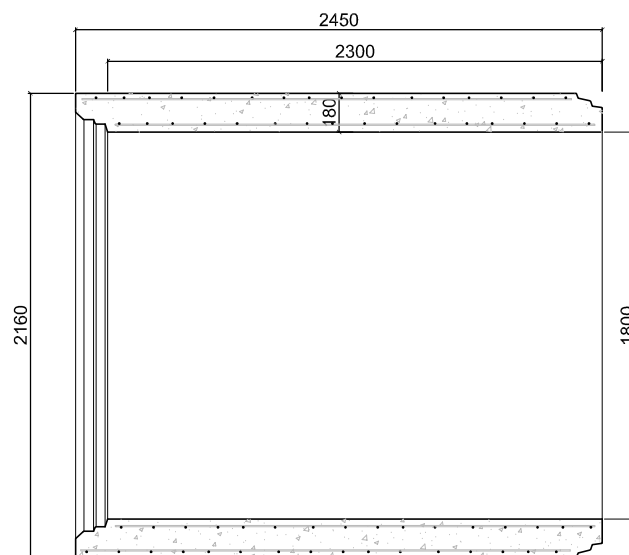

Sección A-A'

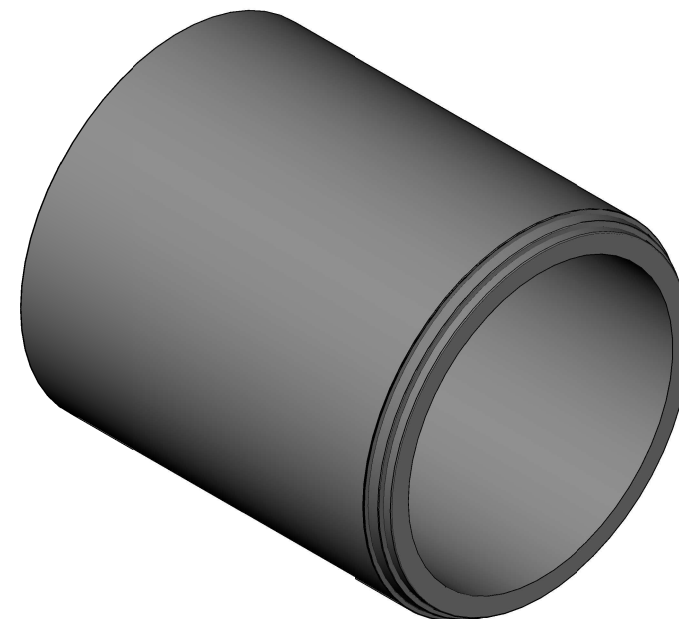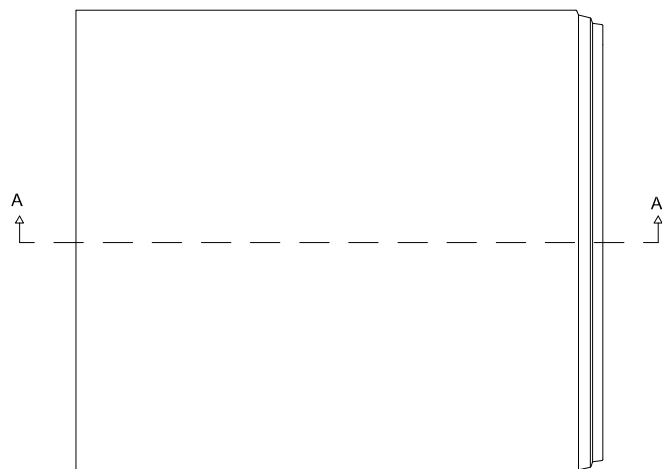

DIMENSIONES (mm)

LONGITUD		DIÁMETROS			ESPESOR
I (útil)	L (máx)	Dn (int)	D (ext)	Dc (camp.)	E
2300	2450	1800	2150	2200	175

TOLERANCIAS

Díámetro int (Dn)	± 15
Espesor (E)	≤ 5
Longitud interna (I)	+50/-20
Rectitud generatrices	< 10,5
Diferen. Gen opuesta	≤ 16

PROPIEDADES

Cargas mín. ensayo: F_f: fisuración y F_n: rotura (KN/m)

Clasif tipo E	Clase 60	
Dn (mm)	F _f = 40 kN/m ² F _n = 60 kN/m ²	
	FISURACIÓN	ROTURA
1800	72	108

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Las especificaciones indicadas en esta ficha, pueden sufrir modificaciones a causa de cambios en la normativa vigente o bien por mejora de algunas de las características técnicas.

MATERIALES:

HA 35/S/12/IIa+Qb+SR
Acero B 500 SD
Cemento SR

Instalación con junta elástica tipo: ARPÓN EPDM/NBR
Perfil de junta 26/33

DATOS DE CARGA:

Peso tubo: 6475 kg
Peso ml: 2815 kg

OTROS DATOS:

ADYMAR AAMMDD
CE-17 EN 1916 C-60
HA DN 1800 SAN SR

AAMMDD: año, mes, día
SAN: uso en saneamiento

CÓDIGO:

TH065

NORMA:

UNE-EN 1916/UNE 127916