



ADOQUINES Y MARCOS, S.L.
Ctra. La Roda - Pedrera Km 9,5
41590 La Roda de Andalucía (Sevilla)





DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO:

TUBERÍA HA Ø2000 C-180

FECHA: 08/07/2021

REVISIÓN: 3

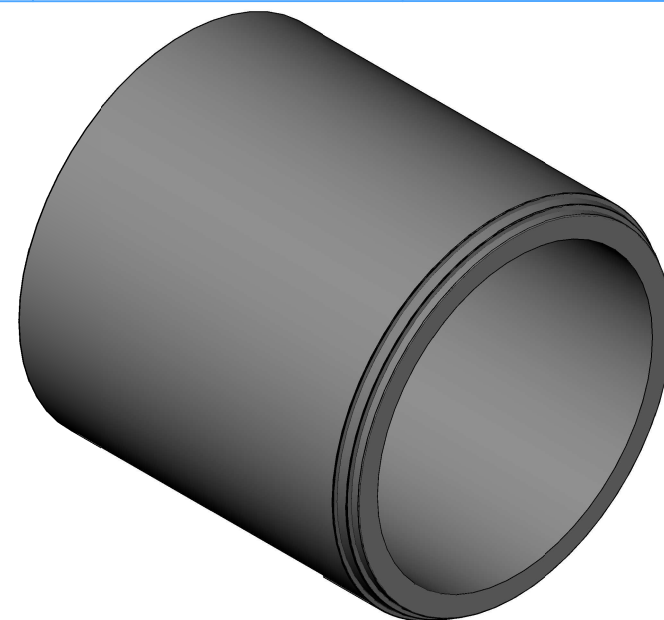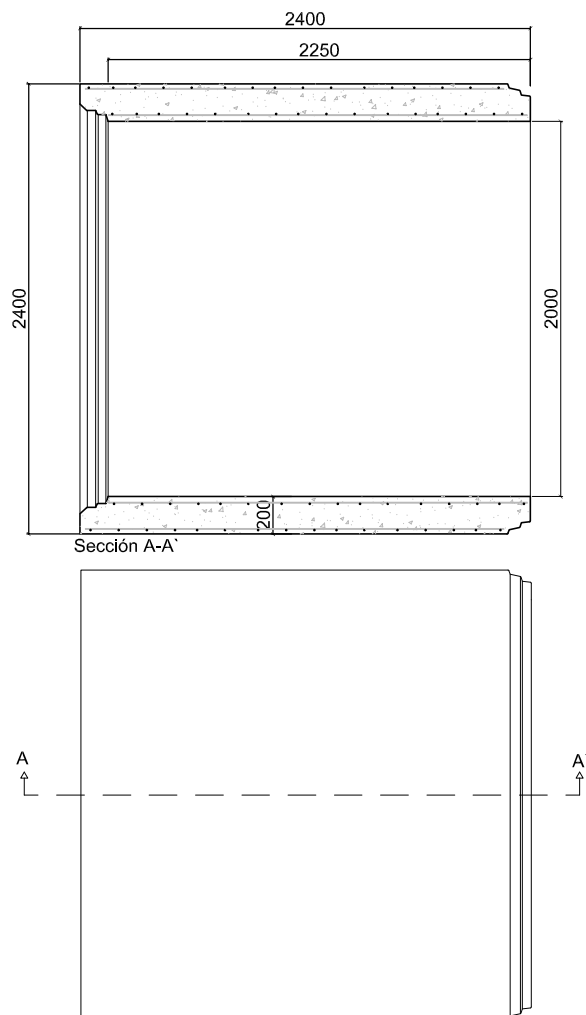

DIMENSIONES (mm)

LONGITUD		DIÁMETROS		ESPESOR
I (útil)	L (máx)	Dn (int)	D (ext)	E
2250	2400	2000	2400	200

TOLERANCIAS

Diámetro int (Dn)	± 15
Espesor (E)	≤ 5
Longitud interna (I)	+50/-20
Rectitud generatrices	< 10,5
Diferen. Gen opuesta	≤ 16

PROPIEDADES

Cargas mín. ensayo: Ff: fisuración y Fn: rotura (kN/m)

Clasif tipo E	Clase 180	
Dn (mm)	F _f = 120 kN/m ² F _n = 180 kN/m ²	
	FISURACIÓN	ROTURA
2000	**	**

**Clases resistentes para diseños especiales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Las especificaciones indicadas en esta ficha, pueden sufrir modificaciones a causa de cambios en la normativa vigente o bien por mejora de algunas de las características técnicas.

MATERIALES:

HA 35/S/12/IIa+Qb+SR
Acero B 500 SD
Cemento SR

Instalación con junta elástica tipo: ARPÓN EPDM/NBR
Perfil de junta 24/31

DATOS DE CARGA:

Peso tubo: 8295,75 kg
Peso ml: 3687 kg

OTROS DATOS:

ADYMAR AAMMDD
CE-17 EN 1916 C180
HA DN2000 SAN SR

AAMMDD: año, mes, día
SAN: uso en saneamiento

CÓDIGO:

TH055

NORMA:

UNE-EN 1916/UNE 127916