



ADOQUINES Y MARCOS, S.L.
Ctra. La Roda - Pedrera Km 9,5
41590 La Roda de Andalucía (Sevilla)




DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO:



TUBERÍA HA Ø2000 C-60

FECHA: 08/07/2021

REVISIÓN: 2

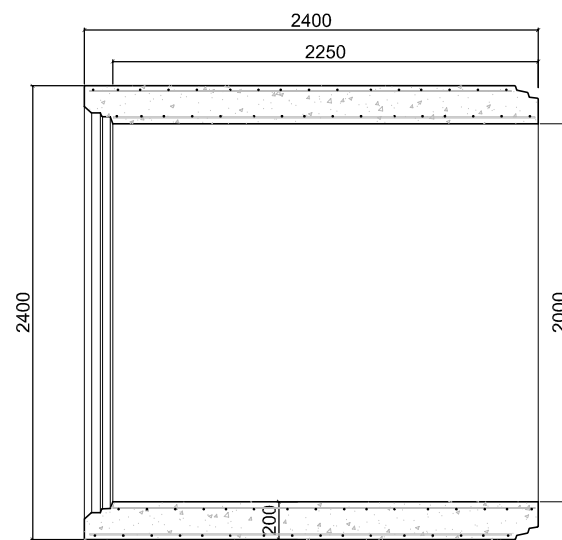

Sección A-A'

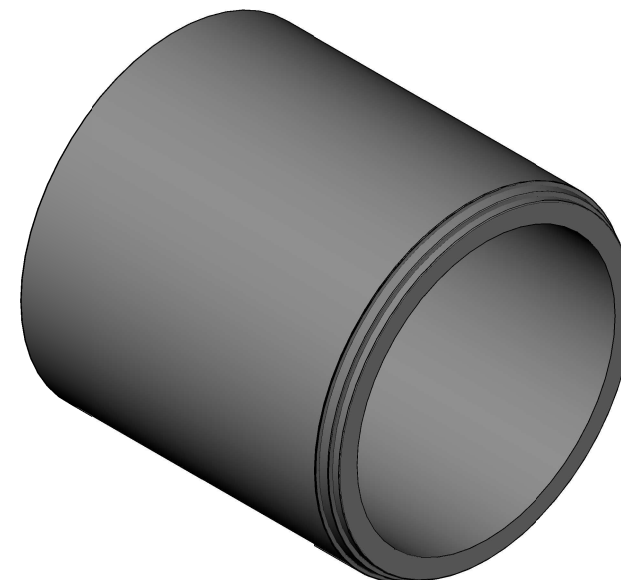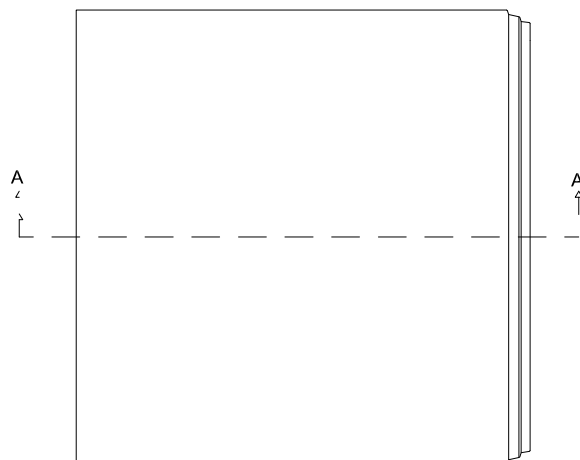

DIMENSIONES (mm)

LONGITUD		DIÁMETROS		ESPESOR
I (útil)	L (máx)	Dn (int)	D (ext)	E
2250	2400	2000	2400	200

TOLERANCIAS

Diámetro int (Dn)	± 15
Espesor (E)	≤ 5
Longitud interna (I)	+50/-20
Rectitud generatrices	< 10,5
Diferen. Gen opuesta	≤ 16

PROPIEDADES

Cargas mín. ensayo: Ff: fisuración y F_n: rotura (KN/m)

Clasif tipo E	Clase 60	
Dn (mm)	F _f = 40 kN/m ² F _n = 60 kN/m ²	
	FISURACIÓN	ROTURA
2000	80	120

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Las especificaciones indicadas en esta ficha, pueden sufrir modificaciones a causa de cambios en la normativa vigente o bien por mejora de algunas de las características técnicas.

MATERIALES:

HA 35/S/12/IIa+Qb+SR
Acero B 500 SD
Cemento SR

Instalación con junta elástica tipo: ARPÓN EPDM
Según ficha nº FI-J.T.P. (Tubos y Pozos)

DATOS DE CARGA:

Peso tubo: 8296 kg
Peso ml: 3687 kg

OTROS DATOS:

ADYMAR AAMMDD
CE-17 EN 1916 C-60
HA DN 2000 SAN SR

AAMMDD: año, mes, día
SAN: uso en saneamiento

CÓDIGO:

TH025

NORMA:

UNE-EN 1916/UNE 127916